ARS akrilik



MALZEME VE ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

Teknik Katalog

Neogen akrilik solid surface, kompakt laminat ve metal konstrüksiyon uygulamalarımız için malzeme ve ürün bazında teknik föyler.

Rev. 0 · Kasım 2026 · ARS-TK-2026

+90 532 714 31 40 · info@arsakrilik.com · arsakrilik.com

TEKNİK KATALOG

İçindekiler

Her föy kendi içinde bağımsızdır; ayrı PDF olarak da paylaşılabilir. Ürün föyleri ilgili malzeme föyüne atıf yapar.

MALZEMELER

ARS-TF-M01	Neogen Akrilik Solid Surface	Malzeme föyü	3
ARS-TF-M02	Kompakt Laminat	Malzeme föyü	6
ARS-TF-M03	Metal Konstrüksiyon	Malzeme föyü	9

ÜRÜNLER

ARS-TF-U01	Akrilik Tezgâh	Akrilik Yüzeyler	11
ARS-TF-U02	Akrilik Banko	Akrilik Yüzeyler	13
ARS-TF-U03	Akrilik WC / Lavabo Tezgâhı	Akrilik Yüzeyler	15
ARS-TF-U04	Projeye Özel Solid Surface İmalat	Akrilik Yüzeyler	17
ARS-TF-U05	WC Kabin Sistemleri	Kompakt Laminat	19
ARS-TF-U06	WC Kapıları	Kompakt Laminat	21
ARS-TF-U07	Dolap Sistemleri	Kompakt Laminat	23
ARS-TF-U08	Pisuvar Bölmeleri	Kompakt Laminat	25
ARS-TF-U09	Masa Tablaları	Kompakt Laminat	27
ARS-TF-U10	Metal Konstrüksiyon	Metal Konstrüksiyon	29

EKLER


EK-1	Neogen renk kartelası	35 renk	31

Taslak hakkında. Turuncu T ile işaretli değerler sektörde yaygın kullanılan temsili değerlerdir. Yayından önce Gentaş / Neogen ve kompakt laminat tedarikçisinin teknik föyleri ile atölye verisinden teyit edilmeli; doğrulanan değerlerin işareti kaldırılarak föyler yeniden üretilmelidir.

MALZEME TEKNİK FÖYÜ · SOLİD SURFACE

Neogen Akrilik Solid Surface

Derzsiz görünüm, onarılabilir yüzey ve projeye özel form. Levhaları kendi atölyemizde keser, şekillendirir ve birleştiririz.

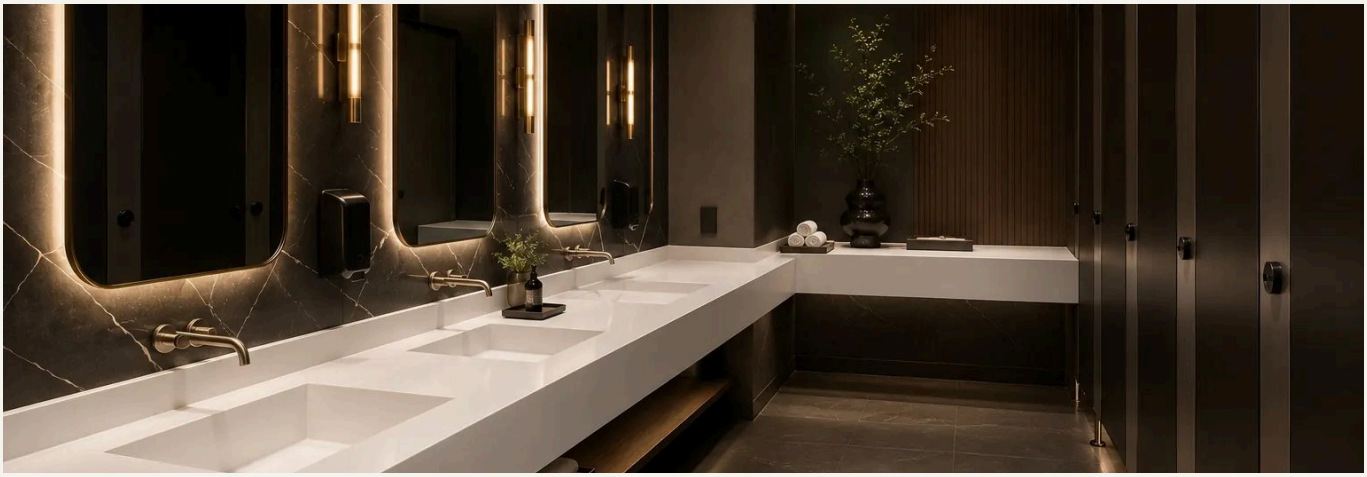

01 Malzeme tanımı

Akrilik solid surface; akrilik reçine ve mineral dolgulardan oluşan, rengi gövdesi boyunca aynı olan bir yüzey malzemesidir. Birleşim yerleri derzsiz görünecek şekilde işlenebilir ve ısıyla şekillendirilebilir.

Bu özellikleri sayesinde hijyen, sürekli görünüm ve özel form gerektiren mutfak, ıslak hacim ve resepsiyon uygulamalarında tercih edilir. Projelerimizde Gentaş'ın Neogen akrilik levhalarını kullanıyoruz.

Malzeme sınıfı	Akrilik esaslı solid surface (katı yüzey) levha
Bileşim	Akrilik reçine (PMMA) + alüminyum trihidrat (ATH) mineral dolgu T
Renk yapısı	Renk ve desen gövde boyunca homojen
Üretici / marka	Neogen, Gentaş
İlgili standart	ISO 19712 (dekoratif katı yüzey malzemeleri) T

02 Öne çıkan özellikler

Derzsiz görünüm

Parçalar özel yapıştırıcıyla birleştirilir ve zımparalanır; birleşim yeri gözle seçilmeyecek şekilde işlenebilir.

Gözeneksiz yüzey

Sıvıyı emmeyen yüzey kolay temizlenir; ıslak hacimler ve hijyen gerektiren alanlar için uygundur.

Onarılabilir

Rengi gövdesi boyunca aynı olduğundan yüzeydeki çizikler zımpara ile giderilebilir.

Form serbestliği

Isıyla şekillendirilebilen levhalar kavisli, oyuklu ve projeye özel formlara dönüştürülebilir.

03 Teknik özellikler

Standart levha kalınlığı	12 mm (T)
Diğer kalınlıklar	6 mm · 9 mm (renge göre) (T)
Standart levha ölçüsü	3680 × 760 mm (T)
Yoğunluk	≈ 1,7 g/cm³ (T)
Su emme (ASTM D570)	< %0,1 (T)
Barcol sertliği (ASTM D2583)	≥ 56 (T)
Eğilme dayanımı (ISO 178)	≈ 60–80 MPa (T)
Isıyla şekillendirme sıcaklığı	150–170 °C (T)
Yangın sınıfı (EN 13501-1)	Üretici belgesinden alınacak (T)
Gıda teması uygunluğu	Üretici belgesinden alınacak (T)
Yüzey bitişi	Mat / saten (standart) (T)

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

04 Atölye işlemleri

Kesim	Ölçüye göre levha kesimi ve boşluk açma (evye, ocak, batarya, priz)
Isıyla şekillendirme	Kavisli, bombeli ve projeye özel formlar
Derzsiz birleştirme	Özel yapıştırıcı ile birleştirme, zımpara ve yüzey bitişi
Entegre hazne	Evye ve lavabo haznelerinin tezgâhla tek parça görünümde birleştirilmesi
Oyma ve gravür	Logo, yazı ve dekoratif oyma detayları
Montaj	Yerinde ölçü, metal alt konstrüksiyon ve montaj

05 Kenar profilleri

Düz kenar	Köşeleri hafif yuvarlatılmış standart kenar (T)
Pah kenar	45° pahlı kenar (T)
R kenar	Yarıçaplı (R3–R10) yuvarlatılmış kenar (T)
Kalınlaştırılmış kenar	Ek şeritle 24 / 36 mm görünür kalınlık (T)
Damlalıklı kenar	Islak hacimlerde su taşmasını önleyen kenar (T)

06 Renk seçenekleri

10 renk akrilik yüzey uygulamalarında sunulmaktadır. Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.


P-008	P-002	P-020	U-205	U-215	U-221	U-225	NA-312	NA-301	AZ-409
Snow White	Ivory White	Light Gray	Pure Black	Lava Red	Leaf Green	Sky Blue	Silver Concrete	Terazzo	Obsidian
PURE	PURE	PURE	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	NATURAL	NATURAL	AZUR

07 Bakım ve temizlik

- Günlük temizlik için nemli bez ve sıvı deterjan yeterlidir; yüzey kurulanarak bırakılmalıdır.
- İnatçı lekelerde krem temizleyici ve aşındırmayan süngер ile dairesel hareketlerle temizlenir.
- Aseton, tiner, metilen klorür ve fırın temizleyici gibi güçlü kimyasallar yüzeyle temas ettirilmemelidir.
- Ocaktan yeni alınmış sıcak tencere doğrudan yüzeye konmamalı; nihale kullanılmalıdır.
- Doğrudan yüzey üzerinde bıçakla kesim yapılmamalı; kesme tahtası kullanılmalıdır.
- Yüzeysel çizikler zımpara ile giderilebilir. Derin hasarlarda yerinde onarım için bizimle iletişime geçin.

08 Bu malzemeyle üretilen ürünler

ARS-TF-U01	Akrilik Tezgâh	Ürün föyü
ARS-TF-U02	Akrilik Banko	Ürün föyü
ARS-TF-U03	Akrilik WC / Lavabo Tezgâhı	Ürün föyü
ARS-TF-U04	Projeye Özel Solid Surface İmalat	Ürün föyü

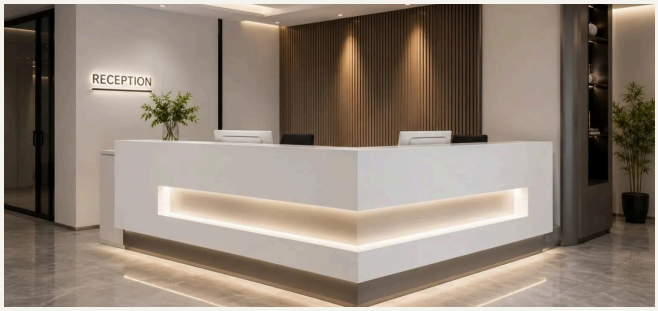

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Numune talebi ve projeye özel teknik çizim için bize ulaşın.

Telefon	+90 532 714 31 40
E-posta	info@arsakrilik.com
Web	arsakrilik.com
Atölye	Çekmeköy, İstanbul

MALZEME TEKNİK FÖYÜ · ISLAK HACİM & YOĞUN KULLANIM

Kompakt Laminat

Suya ve darbeye dayanıklı kompakt laminat panellerle ortak kullanım alanları için kabin, kapı, dolap ve tabla çözümleri.



01 Malzeme tanımı

Kompakt laminat; yüksek basınç altında preslenmiş, kendini taşıyabilen yoğun bir panel malzemesidir. Su ve nemden etkilenmez, darbeye ve aşınmaya dayanıklıdır.

Okul, AVM, hastane ve spor tesisleri gibi toplu kullanım alanlarında WC kabin, kapı, dolap ve bölme sistemleri için yaygın olarak tercih edilir. Panelleri atölyemizde keser, aksesuarlarıyla birlikte monte ederiz.

Malzeme sınıfı	Yüksek basınçlı kompakt laminat (HPL compact)
Bileşim	Fenolik reçine emdirilmiş kraft kâğıt çekirdek + melamin reçineli dekor yüzey T
Üretim	Yüksek basınç ve sıcaklık altında preslenmiş, kendini taşıyan panel
Çekirdek rengi	Siyah (standart) · kahverengi / beyaz (opsiyonel) T
İlgili standart	EN 438-4 (tip CGS / CGF) T

02 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.

03 Teknik özellikler

WC kabin bölme ve kapı kalınlığı	12 mm (T)
Dolap paneli kalınlığı	10–12 mm (T)
Üretilebilir kalınlık aralığı	6–25 mm (T)
Standart plaka ölçüleri	3660 × 1830 mm · 4200 × 1300 mm (T)
Yoğunluk (EN ISO 1183)	≥ 1,35 g/cm³ (T)
Eğilme dayanımı (EN ISO 178)	≥ 80 MPa (T)
Eğilme modülü (EN ISO 178)	≥ 9000 MPa (T)
Kaynar suya dayanım (EN 438-2)	Görünüm derecesi ≥ 4 (T)
Su buharına dayanım (EN 438-2)	Görünüm derecesi ≥ 4 (T)
Yangın sınıfı (EN 13501-1)	Standart: D-s2,d0 · FR: B-s1,d0 (T)
Yüzey dokusu	Mat / ince dokulu (standart) (T)

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

04 Atölye işlemleri

Kesim	Ölçüye göre panel kesimi, delik ve kanal açma
Kenar işçiliği	Kenar frezeleme, pah ve yuvarlatma
Aksesuar montajı	Menteşe, kilit, ayak ve bağlantı profillerinin yerleştirilmesi
Planlama	Keşif, kabin / dolap yerleşim planı ve ölçü alımı
Montaj	Sahada kurulum, terazileme ve ayar

05 Aksesuarlar

Menteşe	AISI 304 paslanmaz çelik, kendiliğinden kapanır / yaylı (T)
Kilit	Paslanmaz çelik, boş / dolu göstergeli; dışarıdan acil açma (T)
Ayak	Paslanmaz çelik, yükseklik ayarlı (T)
Bağlantı profilleri	Alüminyum veya paslanmaz U / L profil (T)
Üst bağlantı borusu	Alüminyum veya paslanmaz, Ø25 mm (T)
Askılık / tampon	Paslanmaz askılık, kapı tamponu (T)

06 Kenar profilleri

Düz kenar	Frezelenmiş, siyah çekirdek görünür (T)
Pah kenar	Hafif pahlı, el yaralanmasını önleyen kenar (T)
R kenar	Yuvarlatılmış köşe ve kenar (T)

07 Renk seçenekleri

16 renk kompakt laminat uygulamalarında sunulmaktadır. Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.


P-008 Snow White PURE	**P-001** T-White PURE	**P-002** Ivory White PURE	**P-003** Pearl White PURE	**P-020** Light Gray PURE	**P-022** Latte Gray PURE	**P-033** Foreshore PURE	**P-034** Cream Brown PURE	**U-201** Deep Gray UNICOLOR	**U-202** Smoke Gray UNICOLOR
U-205 Pure Black UNICOLOR	**U-215** Lava Red UNICOLOR	**U-216** Pure Yellow UNICOLOR	**U-221** Leaf Green UNICOLOR	**U-225** Sky Blue UNICOLOR	**U-232** Cacao Brown UNICOLOR				

08 Bakım ve temizlik

- Günlük temizlik nemli bez ve standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.
- Islak hacimlerde kullanılan dezenfektanlar yüzeye zarar vermez; uygulama sonrası durulanması önerilir.
- Aşındırıcı toz, tel bulaşık teli ve sert fırçalar yüzey dokusunu bozabilir; kullanılmamalıdır.
- Menteşe ve kilit vidaları yılda bir kontrol edilmeli, gerekirse sıkılmalıdır.
- Kalem ve sprey yazılar için solvent bazlı temizleyici kısa süreli uygulanıp temiz suyla silinebilir.

09 Bu malzemeyle üretilen ürünler

ARS-TF-U05	WC Kabin Sistemleri	Ürün föyü
ARS-TF-U06	WC Kapıları	Ürün föyü
ARS-TF-U07	Dolap Sistemleri	Ürün föyü
ARS-TF-U08	Pisuvar Bölmeleri	Ürün föyü
ARS-TF-U09	Masa Tablaları	Ürün föyü

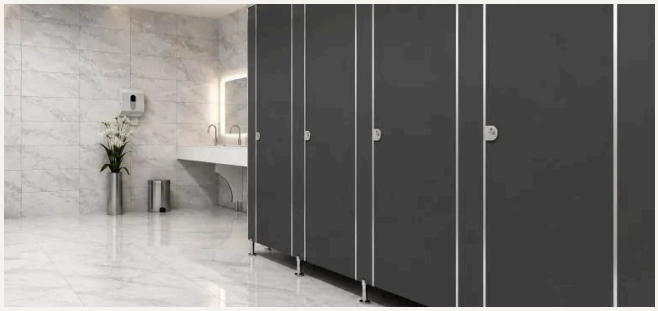

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Numune talebi ve projeye özel teknik çizim için bize ulaşın.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

MALZEME TEKNİK FÖYÜ · TAŞIYICI SİSTEMLER

Metal Konstrüksiyon

Tezgâh, banko ve kabin sistemlerini taşıyan metal alt konstrüksiyon imalatı ve montajı.



01 Malzeme tanımı

Akrilik ve kompakt laminat ürünlerimizin taşıyıcı sistemlerini aynı proje kapsamında üretiyoruz. Böylece yüzey ve taşıyıcı arasındaki ölçü uyumu tek elden sağlanır.

Ana malzeme	S235JR (St37) yapı çeliği kutu profil ve lama T
Opsiyonel malzeme	AISI 304 paslanmaz çelik (ıslak hacim / görünür detay) T
Birleştirme	MIG/MAG kaynak, cıvatalı bağlantı T
Duvar bağlantısı	Duvar tipine göre çelik dübel veya kimyasal ankraj T

02 Öne çıkan özellikler

Tek elden ölçü uyumu

Yüzey ve taşıyıcı aynı atölyede planlandığı için sahada uyum sorunları azalır.

Projeye özel çizim

Yük, açıklık ve montaj koşullarına göre konstrüksiyon detayı hazırlanır.

Montajla birlikte

Konstrüksiyon ve yüzey montajı aynı ekip tarafından yapılır.

03 Teknik özellikler

Tipik kutu profiller	20×20 · 30×30 · 40×40 · 40×20 · 50×30 mm (T)
Et kalınlığı	1,5–3 mm (T)
Lama	40×5 · 50×5 mm (T)
Askılı tezgâh konsol aralığı	600–900 mm (yüke göre) (T)
Yüzey işlemi	Elektrostatik toz boya (RAL) · galvaniz · paslanmaz fırçalı (T)
Boya kalınlığı	60–80 µm (T)
Taşıma kapasitesi	Proje bazlı; yük, açıklık ve duvar tipine göre hesaplanır (T)

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

04 Atölye işlemleri

Çizim	Yük, açıklık ve montaj koşullarına göre konstrüksiyon detayı
Kesim ve kaynak	Profil kesimi, kaynaklı imalat ve taşlama
Yüzey işlemi	Kumlama / yağ alma, toz boya veya galvaniz
Ölçü uyumu	Akrilik ve kompakt yüzeylerle aynı atölyede birlikte planlama
Montaj	Konstrüksiyon ve yüzey montajı aynı ekip tarafından

05 Bakım

- Boyalı yüzeyler nemli bez ve nötr deterjanla temizlenmelidir.
- Islak hacimlerde boya hasarı görülürse korozyonu önlemek için rötuş yapılmalıdır.
- Duvar bağlantıları ve askı noktaları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

06 İlgili föyler

ARS-TF-U10	Metal Konstrüksiyon	Ürün föyü
ARS-TF-M01	Neogen Akrilik Solid Surface	Taşınan yüzey
ARS-TF-M02	Kompakt Laminat	Taşınan yüzey

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Numune talebi ve projeye özel teknik çizim için bize ulaşın.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

AKRİLİK YÜZEYLER · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Akrilik Tezgâh

Derzsiz, gözeneksiz ve onarılabilir yüzeyiyle mutfaktan laboratuvara kadar ölçüye özel tezgâhlar.



01 Ürün tanımı

Akrilik tezgâhları projenizin ölçüsüne ve detayına göre atölyemizde üretiyoruz. Levhaları keser, gerekli yerlerde ısıyla şekillendirir ve birleşim yerlerini derzsiz görünüm için işleriz.

Entegre evye ve lavabo, süpürgelik dönüşü, ocak ve batarya boşlukları gibi detaylar ölçü alımı sırasında birlikte netleştirilir.

02 Kullanım alanları

- Konut mutfakları
- Kafe ve restoranlar
- Hastane ve klinikler
- Laboratuvarlar
- Otel ve ortak alanlar

03 Öne çıkan özellikler

Derzsiz görünüm

Parçalar özel yapıştırıcıyla birleştirilir ve zımparalanır; birleşim yeri gözle seçilmeyecek şekilde işlenebilir.

Gözeneksiz yüzey

Sıvıyı emmeyen yüzey kolay temizlenir; ıslak hacimler ve hijyen gerektiren alanlar için uygundur.

Onarılabilir

Rengi gövdesi boyunca aynı olduğundan yüzeydeki çizikler zımpara ile giderilebilir.

Form serbestliği

Isıyla şekillendirilebilen levhalar kavisli, oyuklu ve projeye özel formlara dönüştürülebilir.


04 Teknik özellikler

Malzeme	Neogen akrilik solid surface
Levha kalınlığı	12 mm (T)
Görünür ön kalınlık	12 / 24 / 36 mm (kalınlaştırılmış kenar ile) (T)
Tezgâh derinliği	600–650 mm (mutfak) · projeye göre (T)
Maksimum tek parça uzunluk	Derzsiz birleşimle sınırsız; nakliye ve montaj erişimine göre belirlenir (T)
Süpürgelik yüksekliği	50–100 mm (dönüşlü veya ayrık) (T)
Kenar profili seçenekleri	Düz · pah · R · kalınlaştırılmış · damlalıklı (T)
Entegre evye / lavabo	Neogen akrilik hazne veya uyumlu hazne (T)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Entegre evye / lavabo
- Süpürgelik ve tezgâh arası dönüş
- Kenar profili seçenekleri
- Ocak, batarya ve priz boşlukları
- Yerinde ölçü ve montaj

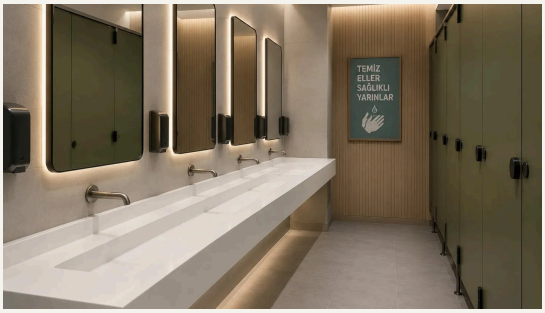

06 Renk seçenekleri · 10 renk, Neogen koleksiyonu

P-008	P-002	P-020	U-205	U-215	U-221	U-225	NA-312	NA-301	AZ-409
Snow White	Ivory White	Light Gray	Pure Black	Lava Red	Leaf Green	Sky Blue	Silver Concrete	Terazzo	Obsidian
PURE	PURE	PURE	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	NATURAL	NATURAL	AZUR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek


Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

AKRİLİK YÜZEYLER · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Akrilik Banko

Resepsiyon, danışma ve satış alanları için mekânın ilk izlenimini belirleyen bankolar.

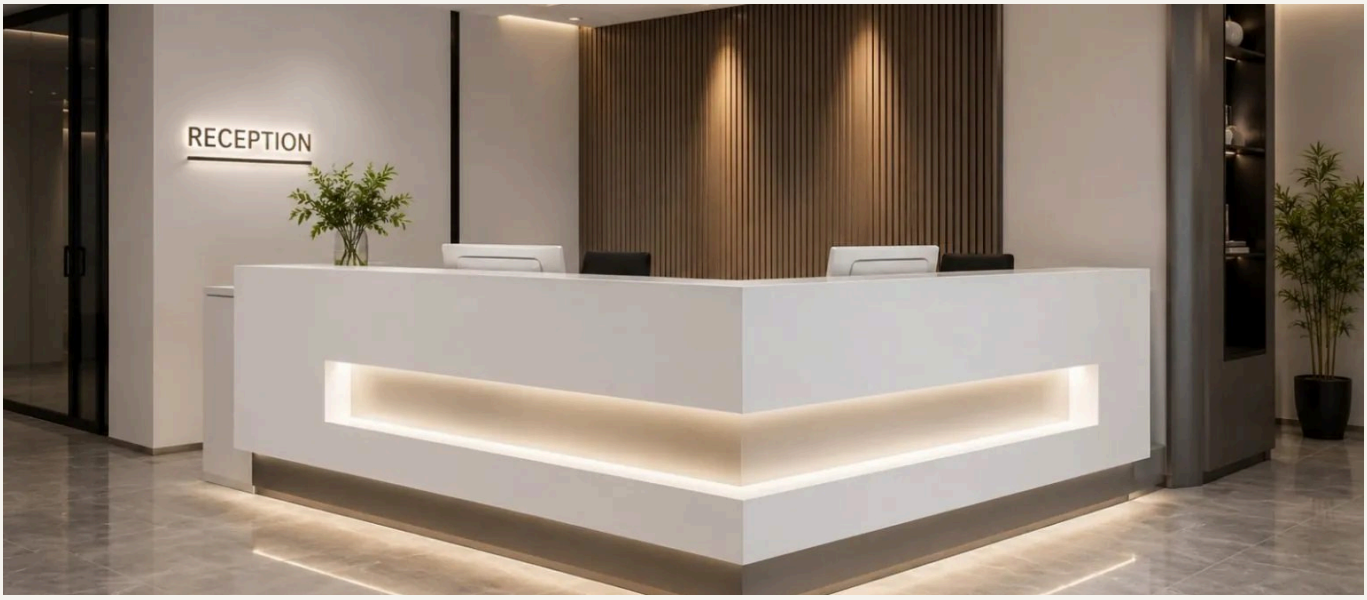

01 Ürün tanımı

Bankoları mimari projeye göre tasarlar, akrilik yüzeyi kavisli ya da düz formlarda üretiriz. Taşıyıcı alt konstrüksiyonu da kendi atölyemizde hazırlayabiliriz.

Logo oyma, arkadan aydınlatma ve kablo geçişleri gibi detaylar imalat öncesinde çizim üzerinde onaylanır.

02 Kullanım alanları

- Otel lobileri
- Hastane danışma alanları
- Ofis resepsiyonları
- Mağaza ve AVM satış noktaları
- Eğitim kurumları

03 Öne çıkan özellikler

Derzsiz görünüm

Parçalar özel yapıştırıcıyla birleştirilir ve zımparalanır; birleşim yeri gözle seçilmeyecek şekilde işlenebilir.

Gözeneksiz yüzey

Sıvıyı emmeyen yüzey kolay temizlenir; ıslak hacimler ve hijyen gerektiren alanlar için uygundur.

Onarılabilir

Rengi gövdesi boyunca aynı olduğundan yüzeydeki çizikler zımpara ile giderilebilir.

Form serbestliği

Isıyla şekillendirilebilen levhalar kavisli, oyuklu ve projeye özel formlara dönüştürülebilir.

04 Teknik özellikler


Malzeme	Neogen akrilik solid surface
Levha kalınlığı	12 mm (T)
Banko yüksekliği	Çalışma tarafı 720–750 mm · ziyaretçi tarafı 1050–1100 mm (T)
Engelli erişim bölümü	Yükseklik ≤ 850 mm, genişlik ≥ 900 mm (TS 9111) (T)
Form	Düz, köşeli veya kavisli (ısıyla şekillendirilmiş)
Maksimum tek parça uzunluk	Derzsiz birleşimle sınırsız; nakliye ve montaj erişimine göre belirlenir (T)
Aydınlatma	Arkadan / alttan LED; ışık geçirgen renklerde (T)
Taşıyıcı	Metal alt konstrüksiyon (ARS-TF-M03)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Kavisli ve düz formlar
- Arkadan aydınlatma uygulamaları
- Logo / yazı oyma
- Metal alt konstrüksiyon
- Kablo ve ekipman geçişleri

06 Renk seçenekleri · 10 renk, Neogen koleksiyonu



P-008	P-002	P-020	U-205	U-215	U-221	U-225	NA-312	NA-301	AZ-409
Snow White	Ivory White	Light Gray	Pure Black	Lava Red	Leaf Green	Sky Blue	Silver Concrete	Terazzo	Obsidian
PURE	PURE	PURE	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	NATURAL	NATURAL	AZUR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface föyüne bakınız.

Telefon	+90 532 714 31 40
E-posta	info@arsakrilik.com
Web	arsakrilik.com
Atölye	Çekmeköy, İstanbul

AKRİLİK YÜZEYLER · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Akrilik WC / Lavabo Tezgâhı

Islak hacimlerde hijyenik, tek parça görünümlü ve kolay temizlenen lavabo tezgâhları.



01 Ürün tanımı

Toplu kullanım alanlarındaki lavabo tezgâhlarını, lavabo hazneleriyle birlikte tek parça görünümde üretebiliriz. Bu sayede kir tutan birleşim yerleri ortadan kalkar.

Tezgâh ölçüsü, lavabo adedi ve batarya yerleri projeye göre belirlenir; montajı ekibimiz yapar.

02 Kullanım alanları

- AVM ve ortak kullanım tuvaletleri
- Hastaneler
- Okul ve yurtlar
- Ofis ıslak hacimleri
- Otel banyoları

03 Öne çıkan özellikler

Derzsiz görünüm

Parçalar özel yapıştırıcıyla birleştirilir ve zımparalanır; birleşim yeri gözle seçilmeyecek şekilde işlenebilir.

Gözeneksiz yüzey

Sıvıyı emmeyen yüzey kolay temizlenir; ıslak hacimler ve hijyen gerektiren alanlar için uygundur.

Onarılabilir

Rengi gövdesi boyunca aynı olduğundan yüzeydeki çizikler zımpara ile giderilebilir.

Form serbestliği

Isıyla şekillendirilebilen levhalar kavisli, oyuklu ve projeye özel formlara dönüştürülebilir.

04 Teknik özellikler

Malzeme	Neogen akrilik solid surface
Levha kalınlığı	12 mm (T)
Tezgâh derinliği	500–600 mm (T)
Montaj yüksekliği	Yetişkin 820–850 mm · çocuk 600–700 mm · engelli ≤ 800 mm (T)
Lavabo aralığı (aks)	≥ 600 mm (T)
Lavabo tipi	Entegre hazne · oluk tipi · tezgâh altı (T)
Etek yüksekliği	100–300 mm (T)
Taşıyıcı	Askılı metal konstrüksiyon veya ayaklı (ARS-TF-M03)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Entegre lavabo haznesi
- Çoklu lavabolu tezgâh
- Etek ve süpürgelik detayları
- Askı / ayak konstrüksiyonu
- Yerinde montaj



06 Renk seçenekleri · 10 renk, Neogen koleksiyonu

P-008	P-002	P-020	U-205	U-215	U-221	U-225	NA-312	NA-301	AZ-409
Snow White	Ivory White	Light Gray	Pure Black	Lava Red	Leaf Green	Sky Blue	Silver Concrete	Terazzo	Obsidian
PURE	PURE	PURE	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	NATURAL	NATURAL	AZUR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek


Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

AKRİLİK YÜZEYLER · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Projeye Özel Solid Surface İmalat

Standart ürünün karşılamadığı mimari detaylar için çizime göre özel parçalar.

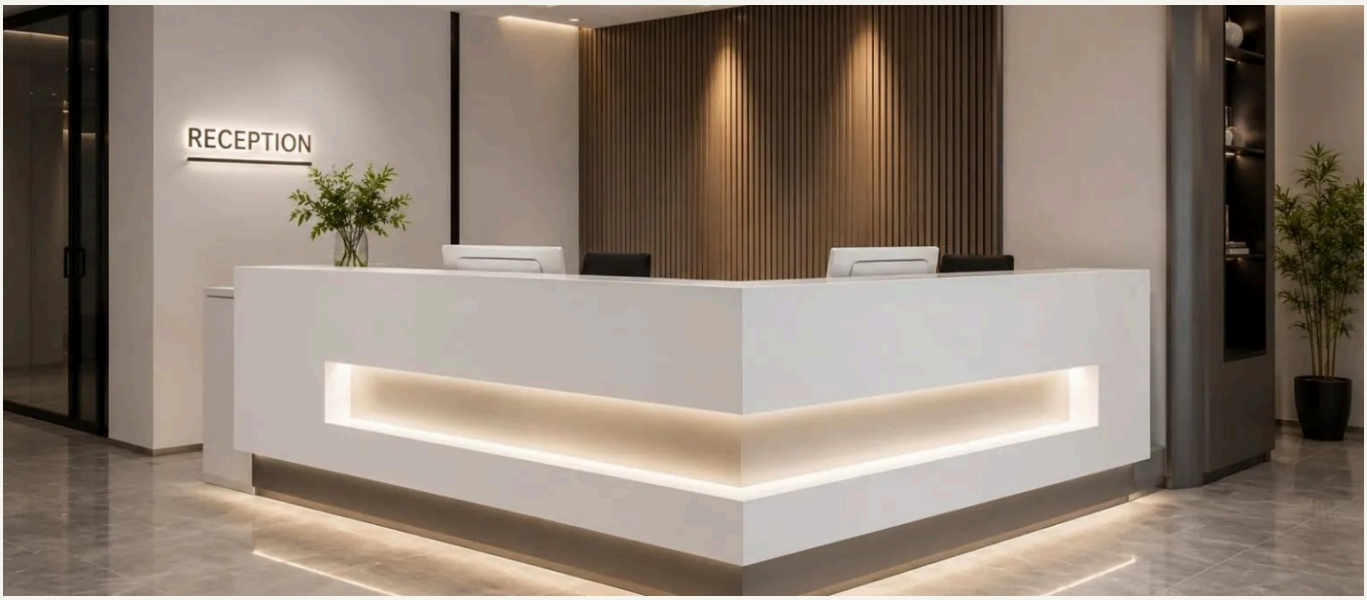

01 Ürün tanımı

Duvar kaplamaları, raf ve niş detayları, oturma elemanları ya da kavisli özel formlar gibi projeye özgü parçaları mimarınızın çizimine göre üretiyoruz.

Üretime geçmeden önce uygulanabilirlik, birleşim detayları ve montaj yöntemi birlikte değerlendirilir.

02 Kullanım alanları

- Mimari iç mekân detayları
- Mağaza teşhir elemanları
- Sağlık yapıları
- Otel ve restoran projeleri

03 Öne çıkan özellikler

Derzsiz görünüm

Parçalar özel yapıştırıcıyla birleştirilir ve zımparalanır; birleşim yeri gözle seçilmeyecek şekilde işlenebilir.

Gözeneksiz yüzey

Sıvıyı emmeyen yüzey kolay temizlenir; ıslak hacimler ve hijyen gerektiren alanlar için uygundur.

Onarılabilir

Rengi gövdesi boyunca aynı olduğundan yüzeydeki çizikler zımpara ile giderilebilir.

Form serbestliği

Isıyla şekillendirilebilen levhalar kavisli, oyuklu ve projeye özel formlara dönüştürülebilir.

04 Teknik özellikler

Malzeme	Neogen akrilik solid surface
Levha kalınlığı	12 mm (duvar kaplamada 6 mm) T
İmalat esası	Mimari çizim ve onaylı imalat detayı
Şekillendirme	Isıyla şekillendirme; minimum büküm yarıçapı kalınlığa göre T
Oyma / gravür	Logo, yazı ve desen oyma
Birleşim	Derzsiz birleşim; farklı malzemelerle mekanik birleşim
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface

T Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Çizim ve detay geliştirme desteği
- Isıyla şekillendirme (kavisli formlar)
- Oyma ve gravür
- Farklı malzemelerle birleşim
- Yerinde montaj

06 Renk seçenekleri · 10 renk, Neogen koleksiyonu



P-008	P-002	P-020	U-205	U-215	U-221	U-225	NA-312	NA-301	AZ-409
Snow White	Ivory White	Light Gray	Pure Black	Lava Red	Leaf Green	Sky Blue	Silver Concrete	Terazzo	Obsidian
PURE	PURE	PURE	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	UNICOLOR	NATURAL	NATURAL	AZUR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek


Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M01 Neogen Akrilik Solid Surface föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

KOMPAKT LAMİNAT · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

WC Kabin Sistemleri

Toplu kullanım tuvaletleri için suya, darbeye ve yoğun kullanıma dayanıklı modüler kabinler.

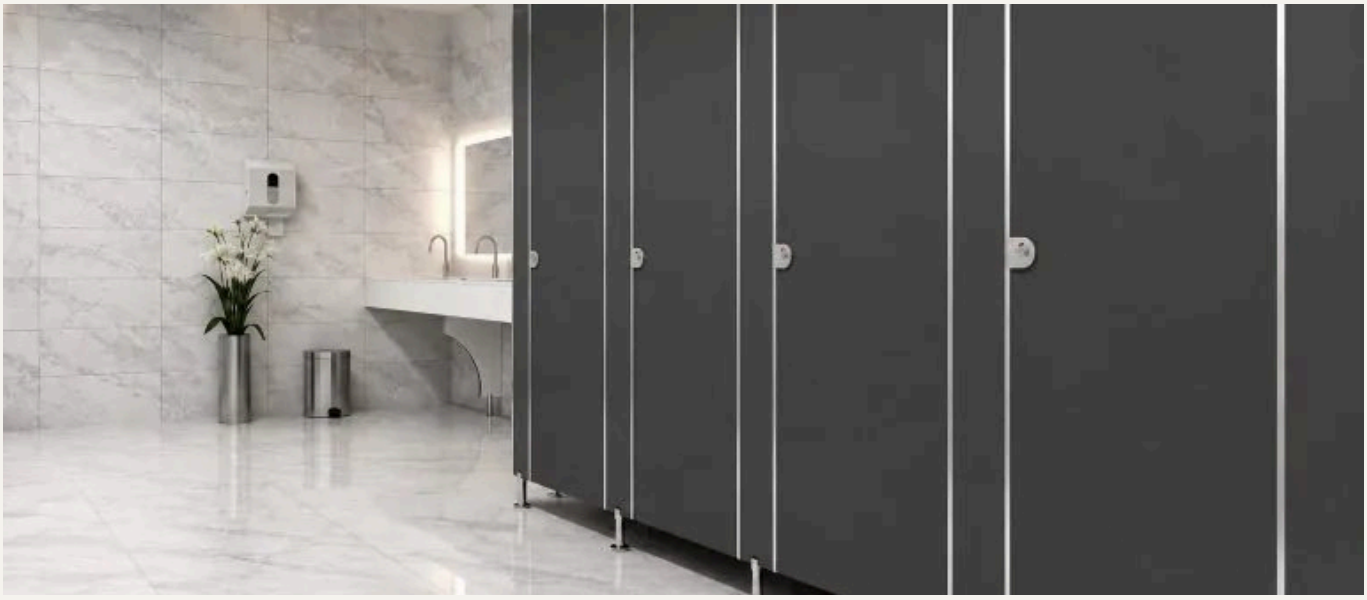

01 Ürün tanımı

WC kabin sistemlerini mekânın ölçüsüne göre planlar, kompakt laminat panelleri atölyemizde keser ve aksesuarlarıyla birlikte monte ederiz.

Kabin adedi, kapı yönleri ve engelli kabini gibi ihtiyaçlar keşif sırasında netleştirilir.

02 Kullanım alanları

- AVM ve ticari binalar
- Okul ve üniversiteler
- Hastaneler
- Spor tesisleri
- Fabrika ve ofisler

03 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.


04 Teknik özellikler

Malzeme	Kompakt laminat
Panel kalınlığı	12 mm (T)
Bölme ve kapı yüksekliği	1800–2000 mm (T)
Zemin boşluğu	100–150 mm (ayarlı ayak) (T)
Kabin genişliği	≥ 850 mm (standart) (T)
Kabin derinliği	1400–1600 mm (T)
Kapı net geçişi	600 mm standart · engelli kabininde ≥ 900 mm (T)
Engelli kabini	TS 9111'e göre; kapı dışa açılır (T)
Montaj tipi	Ayaklı + üst borulu · tavana askılı (T)
Aksesuar malzemesi	AISI 304 paslanmaz çelik menteşe, kilit ve ayak (T)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M02 Kompakt Laminat

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Tavana / zemine sabitlemeli sistemler
- Engelli kabini planlaması
- Renk ve desen seçenekleri
- Aksesuar seçimi
- Keşif, ölçü ve montaj

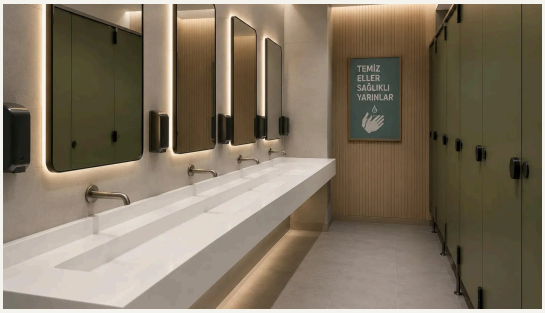

06 Renk seçenekleri · 16 renk, Neogen koleksiyonu

P-008 Snow White PURE	P-001 T-White PURE	P-002 Ivory White PURE	P-003 Pearl White PURE	P-020 Light Gray PURE	P-022 Latte Gray PURE	P-033 Foreshore PURE	P-034 Cream Brown PURE	U-201 Deep Gray UNICOLOR	U-202 Smoke Gray UNICOLOR
U-205 Pure Black UNICOLOR	U-215 Lava Red UNICOLOR	U-216 Pure Yellow UNICOLOR	U-221 Leaf Green UNICOLOR	U-225 Sky Blue UNICOLOR	U-232 Cacao Brown UNICOLOR				

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek


Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M02 Kompakt Laminat föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

KOMPAKT LAMİNAT · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

WC Kapıları

Su ve nemden etkilenmeyen, yoğun kullanıma uygun kabin ve ıslak hacim kapıları.

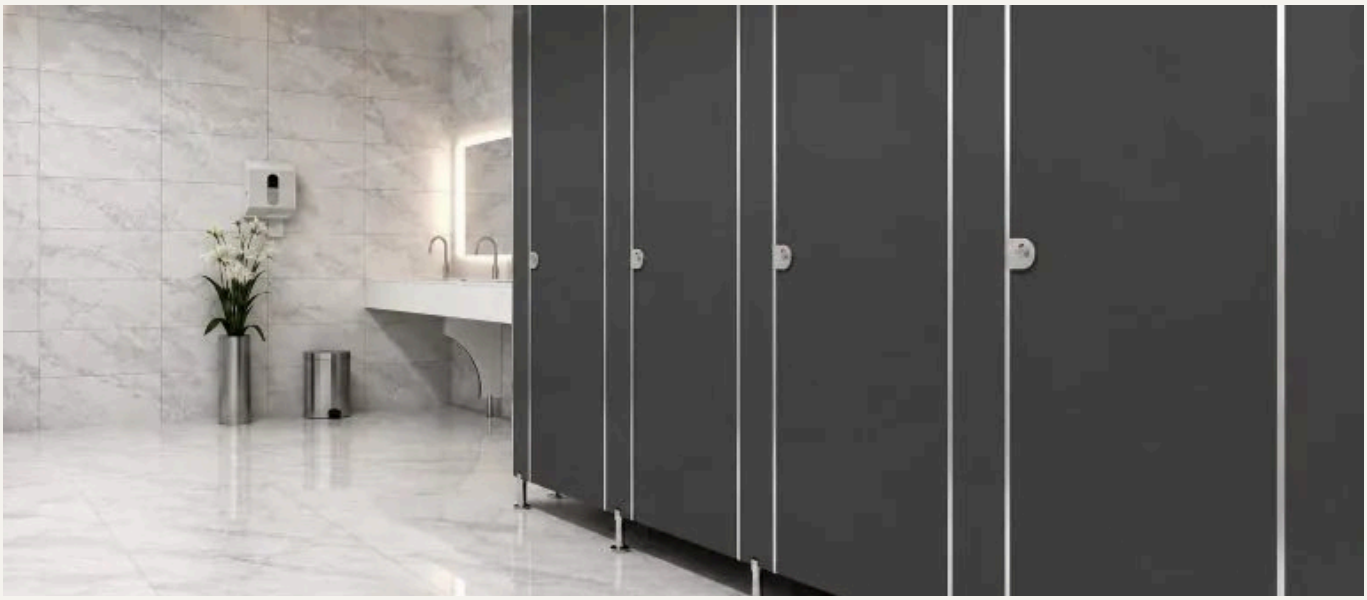

01 Ürün tanımı

Kabin ve ıslak hacim kapılarını kompakt laminat panelden ölçüye göre üretiyor, menteşe ve kilit aksesuarlarıyla birlikte monte ediyoruz.

Mevcut kabin sistemlerinde yalnızca kapı yenilemesi de yapılabilir.

02 Kullanım alanları

- Okullar
- AVM'ler
- Hastaneler
- Spor salonları
- Ofis ve fabrika tuvaletleri

03 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.

ARS Akrilik · Çamlık Mah. Seyran Sok. No: 19/A, Çekmeköy / İstanbul
+90 532 714 31 40 · info@arsakrilik.com · arsakrilik.com

04 Teknik özellikler

Malzeme	Kompakt laminat
Panel kalınlığı	12 mm (T)
Kanat yüksekliği	1800–2000 mm (T)
Kanat genişliği	600 mm standart · engelli ≥ 900 mm (T)
Açılım	İçe veya dışa; sağ / sol
Menteşe	AISI 304 paslanmaz, kendiliğinden kapanır (T)
Kilit	Boş / dolu göstergeli, dışarıdan acil açmalı (T)
Kapı yenileme	Mevcut kabin sistemlerinde yalnız kanat değişimi
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M02 Kompakt Laminat

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Ölçüye özel kapı kanadı
- Menteşe ve kilit aksesuarları
- Mevcut kabinde kapı yenileme
- Renk ve desen seçenekleri

06 Renk seçenekleri · 16 renk, Neogen koleksiyonu



P-008 Snow White PURE
P-001 T-White PURE
P-002 Ivory White PURE
P-003 Pearl White PURE
P-020 Light Gray PURE
P-022 Latte Gray PURE
P-033 Foreshore PURE
P-034 Cream Brown PURE
U-201 Deep Gray UNICOLOR
U-202 Smoke Gray UNICOLOR
U-205 Pure Black UNICOLOR
U-215 Lava Red UNICOLOR
U-216 Pure Yellow UNICOLOR
U-221 Leaf Green UNICOLOR
U-225 Sky Blue UNICOLOR
U-232 Cacao Brown UNICOLOR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M02 Kompakt Laminat föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

KOMPAKT LAMİNAT · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Dolap Sistemleri

Soyunma odaları ve personel alanları için neme dayanıklı, uzun ömürlü dolaplar.



01 Ürün tanımı

Kompakt laminat dolap sistemlerini mekân ölçüsüne ve kullanıcı sayısına göre planlıyor, göz adedi ve kilit tipini ihtiyaca göre belirliyoruz.

Nemli ortamlarda şişme ve deformasyon riski düşük olduğundan havuz ve spor tesisleri için uygundur.

02 Kullanım alanları

- Spor salonları ve havuzlar
- Fabrika personel alanları
- Okullar
- Hastane personel alanları

03 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.


04 Teknik özellikler

Malzeme	Kompakt laminat
Gövde / kapak kalınlığı	10–12 mm (T)
Modül genişliği	300 / 400 mm (T)
Derinlik	450–500 mm (T)
Toplam yükseklik	1800 mm + ayak / bank (T)
Göz düzeni	1 · 2 · 3 · 4 gözlü ve Z tipi (T)
Kilit seçenekleri	Anahtarlı · asma kilit dilli · şifreli (T)
Havalandırma	Kapakta havalandırma delikleri / yarıkları (T)
Oturma bankı	Kompakt laminat tablalı entegre bank
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M02 Kompakt Laminat

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Tek / çok gözlü modüller
- Kilit seçenekleri
- Oturma bankı entegrasyonu
- Renk ve desen seçenekleri

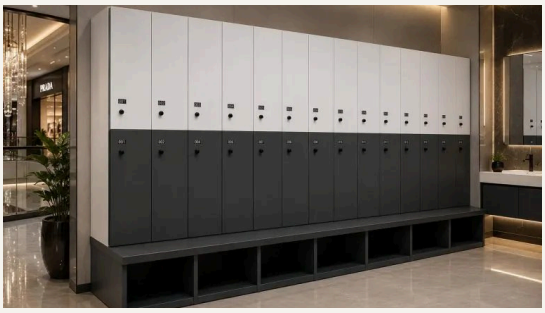

06 Renk seçenekleri · 16 renk, Neogen koleksiyonu

P-008 Snow White PURE	P-001 T-White PURE	P-002 Ivory White PURE	P-003 Pearl White PURE	P-020 Light Gray PURE	P-022 Latte Gray PURE	P-033 Foreshore PURE	P-034 Cream Brown PURE	U-201 Deep Gray UNICOLOR	U-202 Smoke Gray UNICOLOR
U-205 Pure Black UNICOLOR	U-215 Lava Red UNICOLOR	U-216 Pure Yellow UNICOLOR	U-221 Leaf Green UNICOLOR	U-225 Sky Blue UNICOLOR	U-232 Cacao Brown UNICOLOR				

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M02 Kompakt Laminat föyüne bakınız.

Telefon	+90 532 714 31 40
E-posta	info@arsakrilik.com
Web	arsakrilik.com
Atölye	Çekmeköy, İstanbul

KOMPAKT LAMİNAT · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Pisuvar Bölmeleri

Pisuvarlar arasında mahremiyet sağlayan, kolay temizlenen bölmeler.



01 Ürün tanımı

Pisuvar bölmelerini kabin sistemleriyle aynı malzeme ve renk düzeninde üreterek ıslak hacimde bütünlüklü bir görünüm sağlıyoruz.

Duvara sabitleme detayı ve bölme ölçüleri mekâna göre belirlenir.

02 Kullanım alanları

- AVM'ler
- Okullar
- Stadyum ve spor tesisleri
- Ofis ve kamu binaları

03 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.

ARS Akrilik · Çamlık Mah. Seyran Sok. No: 19/A, Çekmeköy / İstanbul
+90 532 714 31 40 · info@arsakrilik.com · arsakrilik.com

04 Teknik özellikler

Malzeme	Kompakt laminat
Panel kalınlığı	12 mm (T)
Bölme ölçüsü	400–450 × 800–900 mm (G × Y) (T)
Zeminden montaj yüksekliği	Alt kenar 500–600 mm (T)
Sabitleme	Paslanmaz duvar bağlantı aksesuarı (T)
Renk	Kabin sistemiyle uyumlu
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M02 Kompakt Laminat

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Ölçüye özel bölme
- Kabin sistemiyle uyumlu renk
- Duvara sabitleme aksesuarları

06 Renk seçenekleri · 16 renk, Neogen koleksiyonu

P-008 Snow White — PURE
P-001 T-White — PURE
P-002 Ivory White — PURE
P-003 Pearl White — PURE
P-020 Light Gray — PURE
P-022 Latte Gray — PURE
P-033 Foreshore — PURE
P-034 Cream Brown — PURE
U-201 Deep Gray — UNICOLOR
U-202 Smoke Gray — UNICOLOR
U-205 Pure Black — UNICOLOR
U-215 Lava Red — UNICOLOR
U-216 Pure Yellow — UNICOLOR
U-221 Leaf Green — UNICOLOR
U-225 Sky Blue — UNICOLOR
U-232 Cacao Brown — UNICOLOR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M02 Kompakt Laminat föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

KOMPAKT LAMİNAT · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Masa Tablaları

Yoğun kullanılan masalar için dayanıklı, kolay temizlenen tablalar.



01 Ürün tanımı

Masa tablalarını istediğiniz ölçü ve formda keserek kenar işçiliğiyle birlikte teslim ediyoruz.

İç ve dış mekân kullanımı, ayak sistemi ve adet bilgisine göre üretim planlanır.

02 Kullanım alanları

- Kafe ve restoranlar
- Yemekhaneler
- Laboratuvarlar
- Okul ve kütüphaneler

03 Öne çıkan özellikler

Suya ve neme dayanıklı

Kompakt laminat paneller su ve nemden etkilenmez; ıslak hacimlerde güvenle kullanılır.

Darbeye dayanıklı

Yoğun ve toplu kullanım alanlarında darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kendini taşıyan panel

Ek bir taşıyıcıya gerek kalmadan kabin, kapı ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

Kolay bakım

Kapalı yüzeyi sayesinde günlük temizlik standart temizlik ürünleriyle yapılabilir.

ARS Akrilik · Çamlık Mah. Seyran Sok. No: 19/A, Çekmeköy / İstanbul
+90 532 714 31 40 · info@arsakrilik.com · arsakrilik.com

04 Teknik özellikler

Malzeme	Kompakt laminat
Tabla kalınlığı	12 mm (iç mekân) · 12–13 mm dış mekân sınıfı (T)
Form	Dikdörtgen · kare · yuvarlak · özel form
Maksimum ölçü	Plaka ölçüsüyle sınırlı (≈ 3660 × 1830 mm) (T)
Kenar işçiliği	Düz · pah · R yuvarlatma (T)
Dış mekân	UV dayanımlı dış mekân sınıfı (EN 438-6) önerilir (T)
Ayak sistemi	Metal ayak tedariki (ARS-TF-M03)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M02 Kompakt Laminat

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Dikdörtgen, kare ve yuvarlak formlar
- Kenar işçiliği seçenekleri
- Ayak sistemi tedariki
- Toplu üretim

06 Renk seçenekleri · 16 renk, Neogen koleksiyonu



P-008 Snow White — PURE
P-001 T-White — PURE
P-002 Ivory White — PURE
P-003 Pearl White — PURE
P-020 Light Gray — PURE
P-022 Latte Gray — PURE
P-033 Foreshore — PURE
P-034 Cream Brown — PURE
U-201 Deep Gray — UNICOLOR
U-202 Smoke Gray — UNICOLOR
U-205 Pure Black — UNICOLOR
U-215 Lava Red — UNICOLOR
U-216 Pure Yellow — UNICOLOR
U-221 Leaf Green — UNICOLOR
U-225 Sky Blue — UNICOLOR
U-232 Cacao Brown — UNICOLOR

Görseller temsilidir; renk seçimi için fiziksel numune esas alınır.

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M02 Kompakt Laminat föyüne bakınız.

Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

METAL KONSTRÜKSİYON · ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

Metal Konstrüksiyon

Tezgâh, banko ve kabin sistemlerini taşıyan metal alt konstrüksiyonlar.



01 Ürün tanımı

Akrilik ve kompakt laminat ürünlerimizin taşıyıcı sistemlerini aynı proje kapsamında üretiyoruz. Böylece yüzey ve taşıyıcı arasındaki ölçü uyumu tek elden sağlanır.

Askılı tezgâh konstrüksiyonları, banko iskeletleri ve ayak sistemleri projeye göre çizilir ve imal edilir.

02 Kullanım alanları

- Askılı lavabo tezgâhları
- Resepsiyon bankoları
- Kabin sistemleri
- Özel mobilya taşıyıcıları

03 Öne çıkan özellikler

Tek elden ölçü uyumu

Yüzey ve taşıyıcı aynı atölyede planlandığı için sahada uyum sorunları azalır.

Projeye özel çizim

Yük, açıklık ve montaj koşullarına göre konstrüksiyon detayı hazırlanır.

Montajla birlikte

Konstrüksiyon ve yüzey montajı aynı ekip tarafından yapılır.

04 Teknik özellikler

Malzeme	S235JR yapı çeliği · opsiyonel AISI 304 paslanmaz (T)
Profil ölçüleri	20×20 – 50×30 mm kutu profil, 1,5–3 mm et (T)
Yüzey işlemi (boya / kaplama)	Elektrostatik toz boya (RAL) · galvaniz · paslanmaz (T)
Konsol aralığı	600–900 mm (askılı tezgâh) (T)
Taşıma kapasitesi	Proje bazlı hesaplanır (T)
Duvar bağlantısı	Çelik dübel / kimyasal ankraj (T)
Malzeme teknik föyü	ARS-TF-M03 Metal Konstrüksiyon

(T) Teyit edilecek: temsili değerdir; üretici teknik föyü ve atölye verisiyle doğrulanacaktır.

05 Seçenekler

- Askı ve konsol sistemleri
- Banko iskeleti
- Ayak sistemleri
- Yüzey işlemi seçenekleri

Teklif, numune ve teknik destek

Ölçü, renk ve detay seçimini keşif sırasında birlikte netleştiriyoruz. Bakım ve temizlik önerileri için ARS-TF-M03 Metal Konstrüksiyon föyüne bakınız.


Telefon +90 532 714 31 40
E-posta info@arsakrilik.com
Web arsakrilik.com
Atölye Çekmeköy, İstanbul

EK 1 · RENK KARTELASI

Neogen renk kartelası

Koleksiyondaki 35 renk ve ARS Akrilik'te sunulduğu uygulama. "Koleksiyon" etiketli renkler talep üzerine tedarik edilir.

PURE Sade ve açık tonlar. Akrilik tezgâh ve kompakt laminat uygulamalarında kullanılır.



P-008 Snow White
AKRİLİK · KOMPAKT

P-001 T-White
KOMPAKT

P-002 Ivory White
AKRİLİK · KOMPAKT

P-003 Pearl White
KOMPAKT

P-020 Light Gray
AKRİLİK · KOMPAKT

P-022 Latte Gray
KOMPAKT

P-033 Foreshore
KOMPAKT

P-034 Cream Brown
KOMPAKT

UNICOLOR Canlı ve koyu düz renkler. Akrilik tezgâh ve kompakt laminat uygulamalarında kullanılır.



U-201 Deep Gray
KOMPAKT

U-202 Smoke Gray
KOMPAKT

U-205 Pure Black
AKRİLİK · KOMPAKT

U-215 Lava Red
AKRİLİK · KOMPAKT


U-216 Pure Yellow
KOMPAKT

U-221 Leaf Green
AKRİLİK · KOMPAKT

U-225 Sky Blue
AKRİLİK · KOMPAKT

U-232 Cacao Brown
KOMPAKT

NATURAL Taş ve beton görünümlü desenler.



NA-303 Sienna Concrete
KOLEKSİYON

NA-312 Silver Concrete
AKRİLİK

NA-318 Glitter White
KOLEKSİYON

NA-324 Frozen Gray
KOLEKSİYON

NA-327 Goldstone
KOLEKSİYON

NA-330 Dalmatian
KOLEKSİYON


NA-342 Grain Stone
KOLEKSİYON

NA-301 Terazzo
AKRİLİK

NA-341 Nature Arc
KOLEKSİYON

NA-333 Glitter Black
KOLEKSİYON

AZUR Granit ve parıltılı taş desenleri.



AZ-403 Gray Dust
KOLEKSİYON

AZ-409 Obsidian
AKRİLİK

AZ-415 MoonStone
KOLEKSİYON

AZ-445 Frozen Granite
KOLEKSİYON

AZ-424 Gray Arctic
KOLEKSİYON

AZ-427 Glit Gray
KOLEKSİYON

AZ-430 Glit Brown
KOLEKSİYON

AZ-442 White Glass
KOLEKSİYON

ELEGANCE Koyu, derin tonlu özel desen.



EL-505 Scarlet Black
KOLEKSİYON

İLETİŞİM

Projenizi birlikte netleştirelim.

+90 532 714 31 40

info@arsakrilik.com

Çamlık Mah. Seyran Sok. No: 19/A

Çekmeköy / İstanbul

arsakrilik.com

Neogen, Gentaş'a ait tescilli bir markadır. ARS Akrilik; Gentaş ve Neogen'den bağımsız bir imalatçıdır, Neogen levhalarını tedarik ederek kendi atölyesinde işler. Sitede yer alan marka adları yalnızca kullanılan malzemeyi tanımlamak içindir.

Bu katalogdaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır; nihai ölçü ve detaylar onaylı imalat çizimine göre belirlenir. Rev. 0 · Kasım 2026